



Decato® Modul scene

M O B I L E W A N D S Y S T E M E

Akustische Raumgestaltung im Maßanzug:


Decato® ModulScene, die individuellen Wand- und Deckenabsorber, komplettieren die kreative Raumgliederungsfamilie Decato® zur akustischen und optischen Rundum-Lösung.

Identisch in der Formgebung des erfolgreichen Baukastensystems **Decato® Modul / ModulSystem** – ebenso modular und geradlinig, in der eleganten Wanddicke von 40 mm.

Inhalt

Areas of use	4
Design	6
Individuality	8
Acoustics	10
Elements	11

Design by Nicole Liebrich

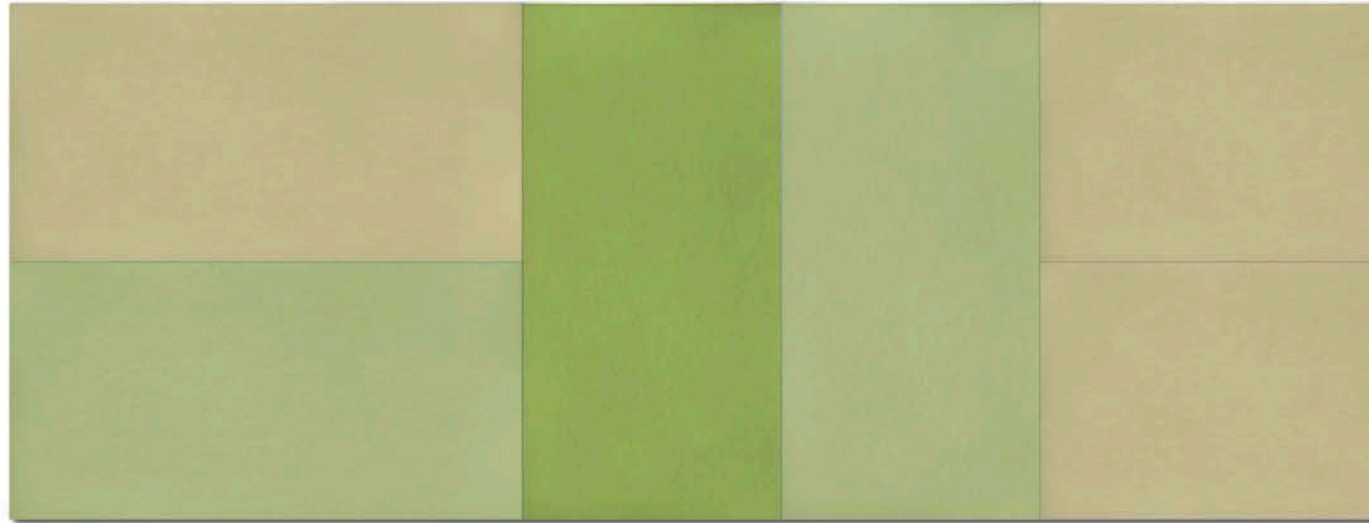

Concept

Decato® ModulScene als modulare Wandabsorber verclipst, in Ergänzung zu Decato® Modul/ModulSystem Arbeitsplätzen





Areas of use


+ Schallabsorberklasse A

+ fertig angeliefertes Wandbild, ohne Zusammenbau vor Ort

Produkt komplett montiert, inklusive Befestigungsmaterial

ringsum werkzeuglose Verkettung mehrerer Module zu großflächigen Wandbildern,
mit patentiertem Clipssystem

+ Deckenabsorber in identischer Bauweise

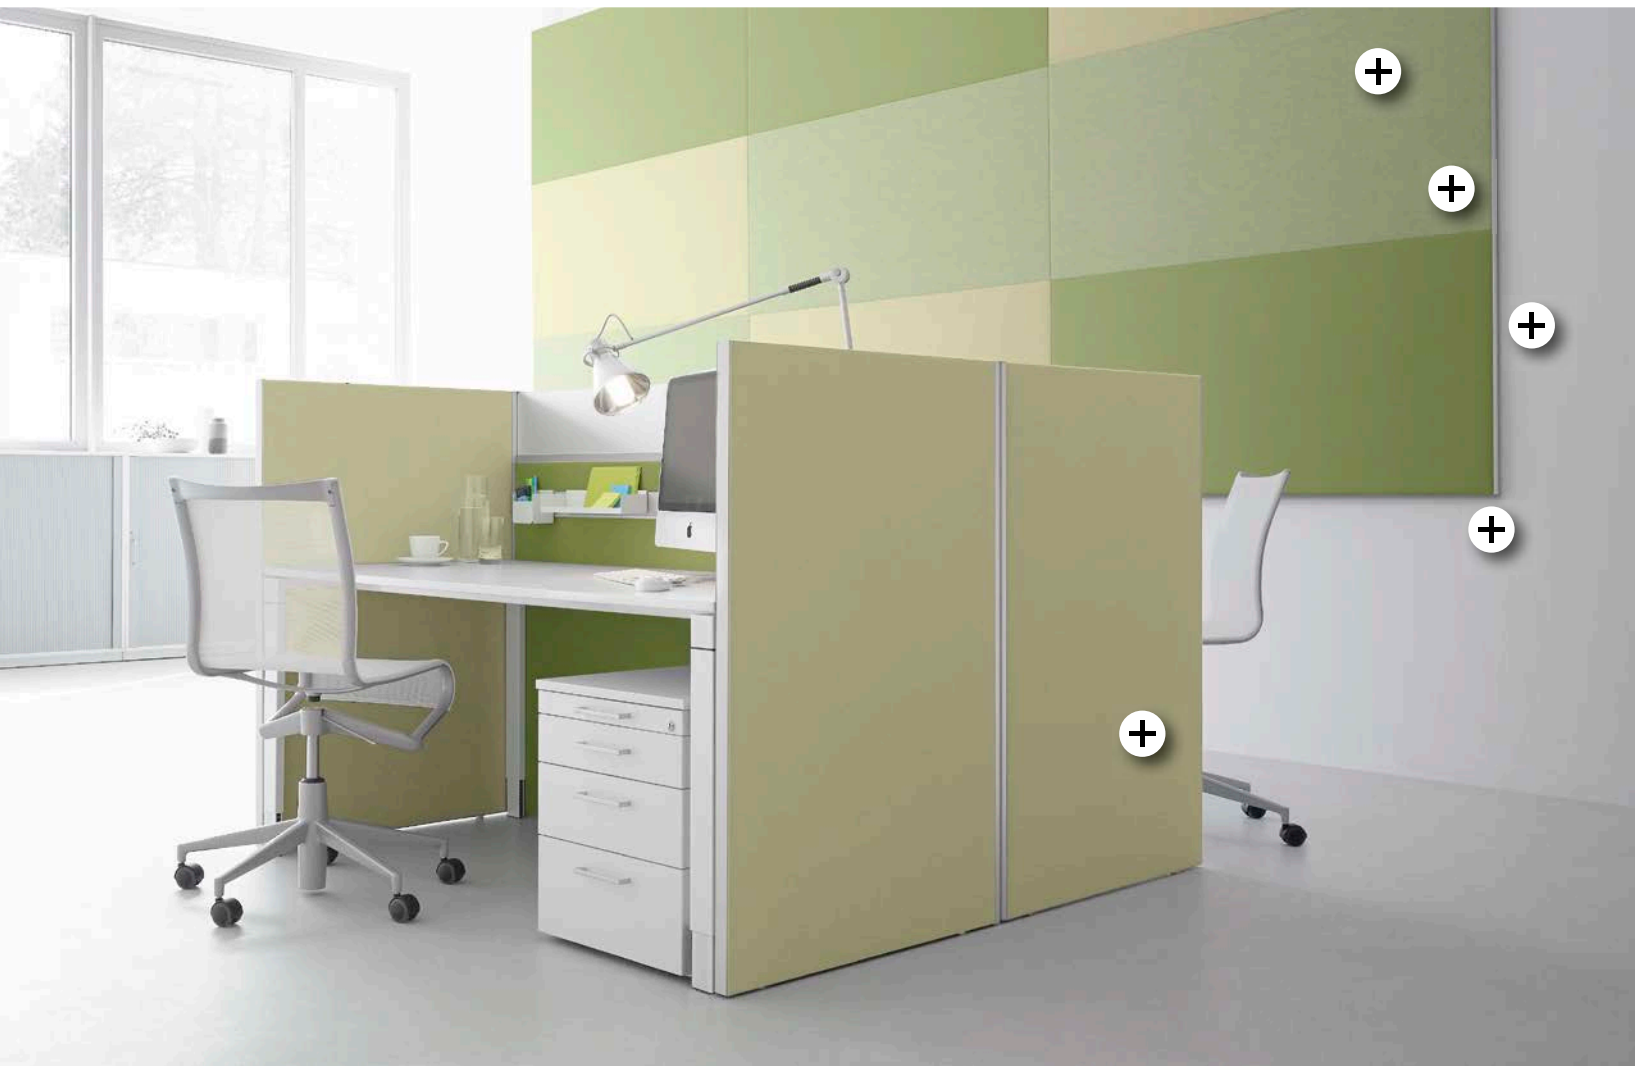

+ horizontal oder vertikal einsetzbar

+ Stoffbezug **pinnbar**

+ geringe Dicke (40mm) und leichtes Gewicht dank
exklusivem patentiertem Absorptionsmaterial Gips Schaum

+ graziles, rahmenloses Erscheinungsbild durch
hochwertige, leicht zurückgesetzte Aluminium-Abdeckung

+ kombinierbar mit dem Wandsystem
Decato® Modul/ModulSystem, identische Formensprache


+ Wiederverwendbarkeit am Arbeitsplatz

Design


Decato® ModulScene Wand- und Deckenabsorber setzen sich attraktiv als einzelne Wandbilder in Szene,
werden als Module zur großflächigen abstrakten Wandverkleidung oder als Deckenabsorber mit Stahlseilen von Raumdecken abgehängt.




Linearverbindung

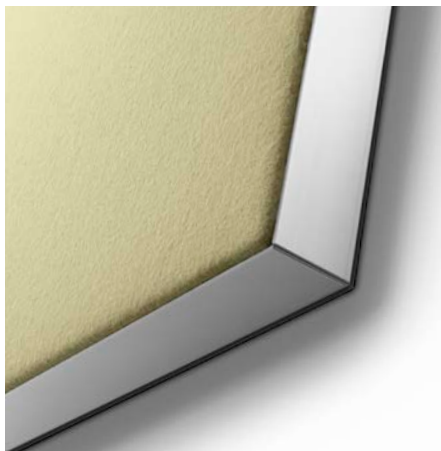


Wandabschluss mit leicht zurückgesetzter,
vertiefter Decato® Modul Abdeckung

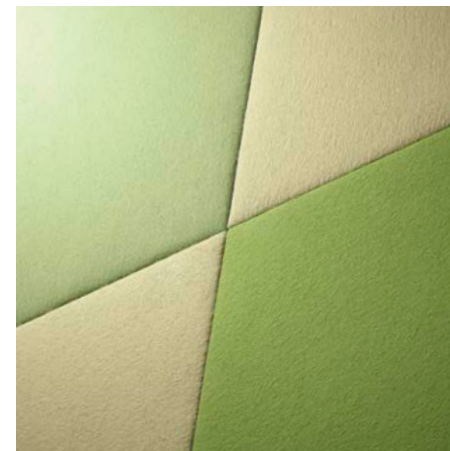

rahmenlose Verkettung mehrerer
Module mit dem raffinierten patentierten
Decato®-Clipssystem

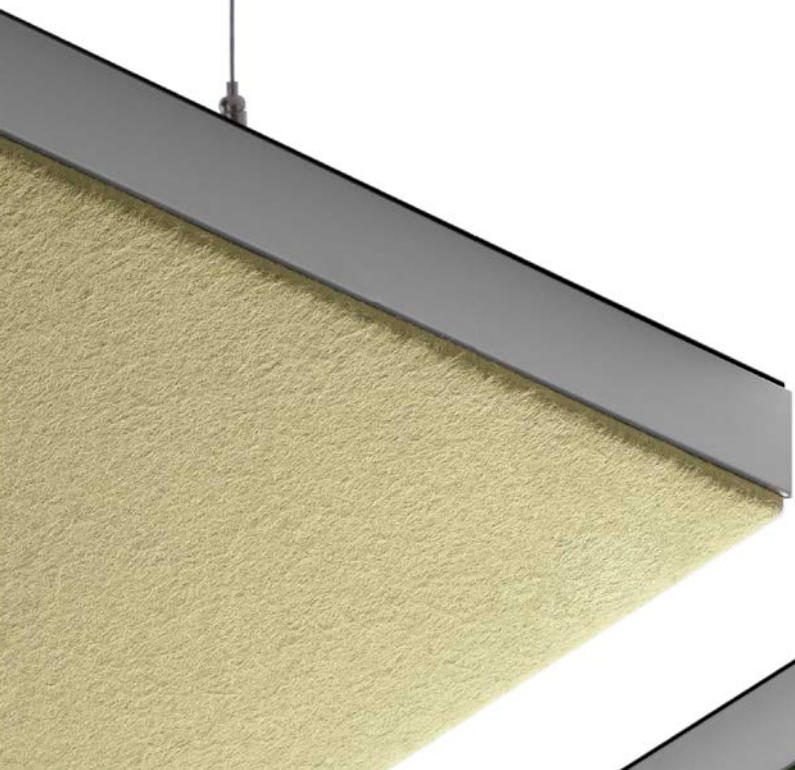

Deckenabsorber

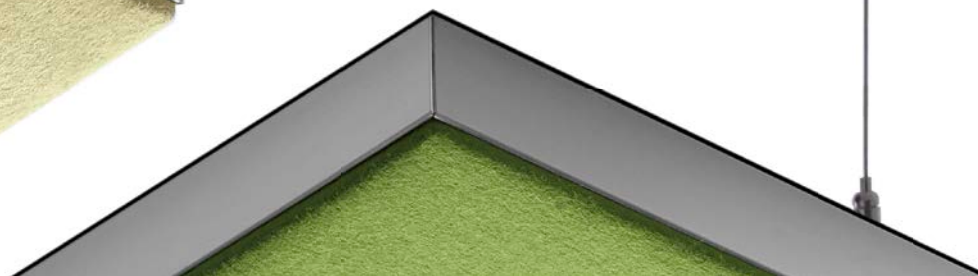



Individuality

Bambus Querformat – als komplettes Bild 800x2000mm
zusammengesetzt aus drei Feldern:
3 x 1000x800mm oder
3 x 1200x1000mm



Baumkronen Querformat
1200x1800mm
1350x2000mm



Raumakustische Lösung in individueller Ansicht


Decato® ModulScene Wand- und Deckenabsorber sind neben der vielfältigen PREFORM-Stoffpalette in bedruckten Fotomotiven lieferbar

Über die Basis-Auswahl hinaus können eigene Motive umgesetzt werden

Die Motivwahl bestimmt die optimalen Formate

Basismotive mit Maßen (Höhe x Breite)

Siena Querformat
800x1600mm
1000x2000mm

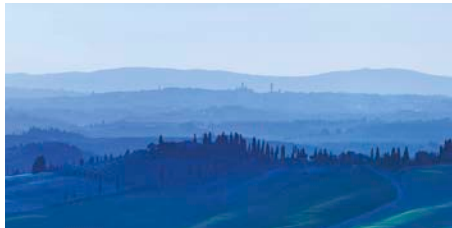

Strand Querformat
1200x1800mm
1350x2000mm



Düne Querformat
1200x1800mm
1350x2000mm



Wüste Hochformat
1600x1200mm




Grafik Quer-/Hochformat
1600x1200mm oder 1200x1600mm



Kiesel A Hochformat
1400x1000mm
1600x1200mm
2000x1400mm



Kiesel B Hochformat
1400x1000mm
1600x1200mm
2000x1400mm



Kiesel C Quer-/Hochformat
1400x1000mm 1000x1400mm
1600x1200mm 1200x1600mm
2000x1400mm 1400x2000mm

GIPSSCHAUM – das patentierte Kernmaterial



- einzigartig und exklusiv für alle PREFORM-Wandelemente.
Bei den Wand- und Deckenabsorbern Decato® ModulScene wird besonderen Wert auf die hoch schallabsorbierende wie auch schalldämmende Wirkung des PREFORM-exklusiven Gips schaums gelegt.
(Prüfbericht der Schallabsorption nach ISO 354; Patente in EU, USA, Kanada)



Die Vorteile des Gips schaums in Kürze:



variable Akustik durch fertigungsgesteuerte Porosität

höchste Absorption auch bei geringer Plattenstärke

Klimasteuerung durch Speicherung und Abgabe von Luftfeuchtigkeit

rückstandslos recyclingfähig

geruchlos

schadstoffgeprüft

Baustoffklasse B1, schwer entflammbar




Wie durch **zahlreiche Prüffertifikate** belegt, besteht absolute gesundheitliche Unbedenklichkeit des Materials selbst, der Emission und des Brandverhaltens.



Acoustics

Decato® ModulScene

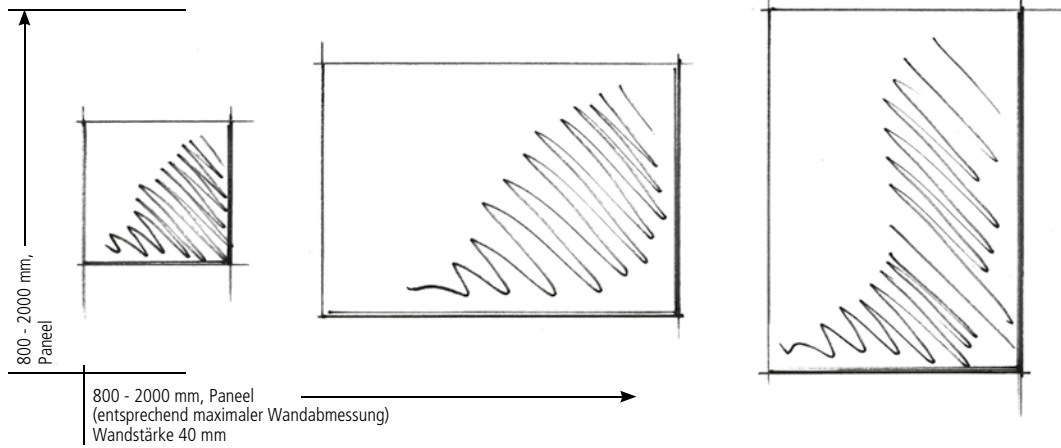

Wand- und Deckenabsorber Ausführung akustisch, mit Gipschaum-Füllung



Wandpaneele horizontal oder vertikal einsetzbar

Verbindung mehrerer Wandpaneele

Aluminiumrahmen und Clipsaufnahme ringsum zur Verbindung mehrerer Paneele miteinander

Frontseite Vlies und Stoffbezug, pinnbar


Rückseite Vliesbezug

leicht zurückgesetztes, vertieftes Aluminium-Abdeckprofil (patentrechtlich geschützt)

Befestigungsmaterial für bauseits vorhandene Mauern


Deckenabsorber mit Stahlseil-Abhängung

Abdeckprofil



Aluminium, natur

Stoffgruppen

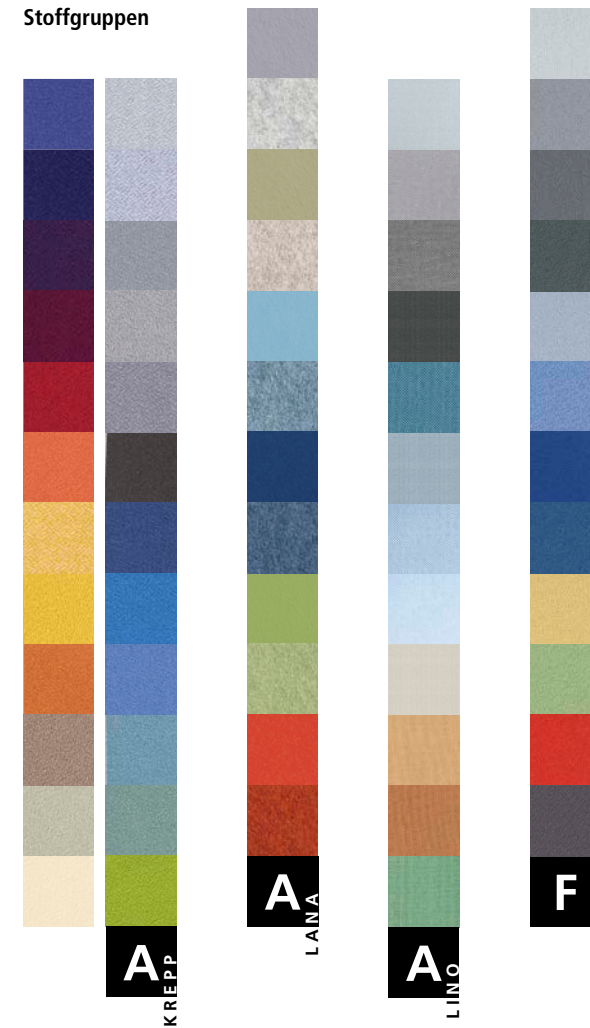



Geprüfte Sicherheit inklusive Fertigungsstättenüberprüfung



DIN EN ISO 9001:2008 Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems



Ökologische Produktprüfung und -überwachung entsprechend den Zertifizierungskriterien des TÜV Rheinland LGA Products GmbH
 wesentliche Zertifizierungskriterien:
 Formaldehyd - Emissionsmessung
 Emissionsprüfung der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
 Geruchsmessung



Zertifizierte Produkte entsprechend der Leitlinie L-Q01-06 Qualitätskriterien für Büro-Arbeitsplätze



Gipschaum: DIN 4102-1 Abschnitt 6 Nachweis der Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar)