


OMEGA

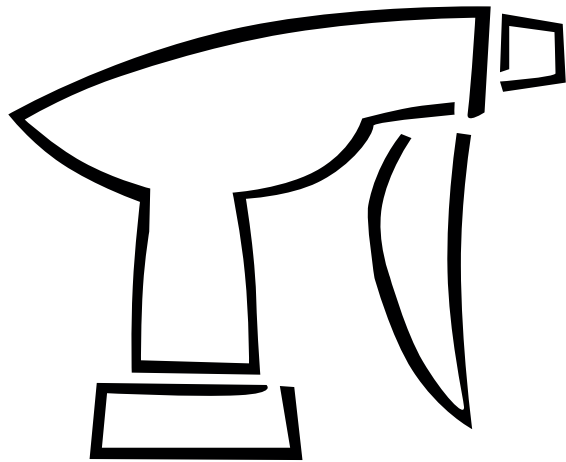

PFLEGE UND WARTUNG
VON OMEGA-TRENNWÄNDEN

OMEGA

PFLEGE UND WARTUNG
VON OMEGA-TRENNWÄNDEN



REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Die Vollglas-Konstruktionen erfordern keine besondere Pflege seitens des Nutzers bzw. Betreibers. Sie beschränkt sich auf eine regelmässige Reinigung und Pflege der Glasscheiben und eine gelegentliche Überprüfung der richtigen Funktion und des Zustands von Metallteilen und -beschlägen.

HILFSMITTEL

Die verwendeten Glasreiniger dürfen das Glas auf keinen Fall verkratzen. Die Reinigungsfirma hat die Verträglichkeit des Reinigers mit den an die Trennwand angrenzenden Baumaterialien zu prüfen.



REGELMÄSSIGE WARTUNG

Eine richtig installierte Glasscheibe erfordert keine besonderen Massnahmen. Zum Reinigen reichen sauberes Wasser und gewöhnliche, nicht alkalische Reinigungsmittel. Der Gebäudeeigentümer hat auf eine regelmässige und ordnungsgemässe Pflege der Glasscheiben zu achten.

Die Reinigungshäufigkeit hängt vom Verschmutzungs- und Nutzungsgrad ab. Es wird empfohlen, die Glasscheiben mindestens zweimal jährlich zu reinigen und gleichzeitig sollte die Funktionsfähigkeit der installierten Beschläge überprüft werden.



BEHANDLUNG VON **LACKIERTEN** ALUMINIUMPROFILIEN

Herkömmliche nichtabrasive Reiniger werden verwendet. Z.B. Seifenlösungen, Wasser mit Spülmittel und dergleichen.

Starke Verschmutzung:

Technischer Alkohol

BEHANDLUNG VON **ELOXIERTEN** ALUMINIUMPROFILIEN

Technischer Alkohol

BEHANDLUNG VON MIT **VINYLFOLIE** ÜBERZOGENEN GIPSKARTONPLATTEN

Gängige Reinigungsmittel, die weder Sand noch Alkohol enthalten. Beispielsweise werden Seifenlösungen, Wasser mit Spülmittel usw. verwendet.

Starke Verschmutzung:

Technischer Alkohol (nur zur lokalen Kontamination verwenden und Lösungsmittelreste sofort entfernen – die Farbe der Oberfläche kann sich verändern!!!)




BEHANDLUNG VON **LAMINIERTEN UND FURNIERTEN** SPANPLATTEN

Behandlung der gesamten Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch, das mit gängigen Möbelpflegemitteln befeuchtet ist.

OMEGA

PFLEGE UND WARTUNG
VON OMEGA-TRENNWÄNDEN



BEHANDLUNG VON TÜREN **AUS HOLZ**

Wir empfehlen die Verwendung einer Möbelpolitur, z. B. Pronto. Verwendungshäufigkeit ca. 1x pro Woche.

BEHANDLUNG VON TÜREN **AUS ALUMINIUM**

Das gleiche Mittel wie für die Aluminiumprofile verwenden (s. links).

BEHANDLUNG VON **TÜRSCHLÖSSERN**


Es ist keine besondere Wartung erforderlich. Um die Reibung zu verringern, empfehlen wir, die Reibflächen des Schlosses (Riegel und Falle) zu schmieren.

BEHANDLUNG VON TÜRBÄNDERN **AUS ALUMINIUM** (OHNE JUSTIERUNG)

Es ist keine Wartung erforderlich.

BEHANDLUNG VON TÜRBÄNDERN **AUS STAHL** (MIT JUSTIERUNG)

Es ist keine Wartung erforderlich. Bei Bedarf kann der Türflügel durch Justierung eingestellt werden. Die Justiermethode ist in alle Richtungen +/- 2,5 mm. Sie erfolgt mit einstellbaren Schrauben. Die Pfeile geben die Justierungsrichtung für jede Schraube an.

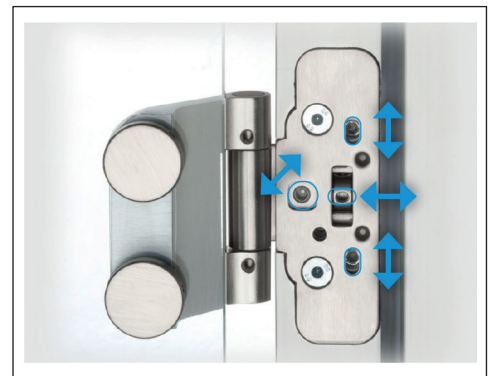

OMEGA



LIKOS
international 

IHR TRENNWANDSPEZIALIST

 **CREATIVE
RÄUME**

KR Decken- und Wandelemente GmbH
Luzernerstrasse 91 | CH-5630 Muri | 056 664 55 10
kr-schweiz.ch | info@kr-schweiz.ch