



IHR TRENNWANDSPEZIALIST



KR Decken- und Wandelemente GmbH
Luzernerstrasse 91 | CH-5630 Muri | 056 664 55 10
kr-schweiz.ch | info@kr-schweiz.ch




Die Vacuwall® ist die einzige wirklich mobile Wand, die bei druckfesten Decken keine sichtbare Installation an Decke und Boden erfordert.

Mit einer einfachen Einhängerverriegelung zwischen den Modulen. Boden- und Deckenanschluss durch einen Kautschuk-Balg.

Dank des patentierten Systems dauert das Bewegen der Wände nur wenige Minuten.



WANDTYPEN

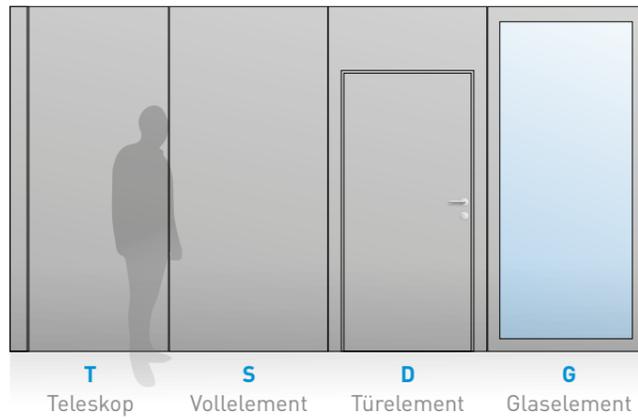

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

GRUNDINFORMATION:

Systemaufbau:	bestehend aus einzelnen Elementen
Bedienung:	Taste / Vakuum-Pumpe
Stabilität:	gesichert mit Einhängerverriegelung
Konstruktion:	leicht und stabil
Standardoberfläche:	laminierte Spanplatte weiss/grau
Flächengewicht:	ca. 22 kg/m ²


SCHALLDÄMMUNG Rw:

Volle Platte:	39 dB
---------------	-------


STANDARDABMESSUNGEN DER ELEMENTE:

Dicke:	100 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	max. 4.000 mm
Breite Türelement:	1030 mm (880 mm lichter Durchgang)


INSTALLATION DER WÄNDE

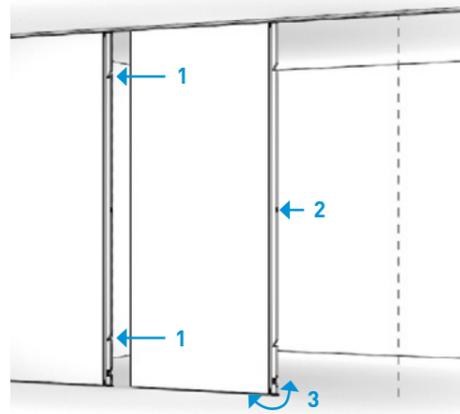

WANDFIXIERUNG




LÖSEN DER WAND




ARTEN DES PLATTENPARKSYSTEMS


01 | Anlehnen an die Wand mit mitgeliefertem Sockel

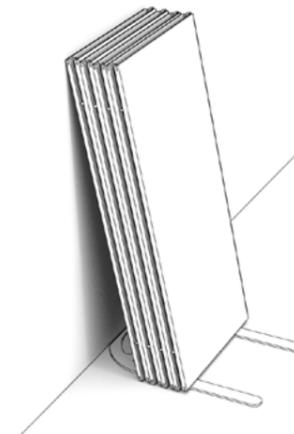

02 | Aufbau zwischen Boden und Decke mit dem mitgelieferten Decken- und Bodensockel

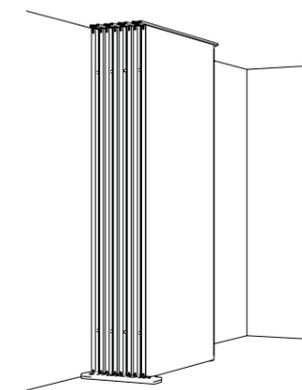


03 | Auf einer Palette in horizontaler Position (max. 8 Platten stapeln)

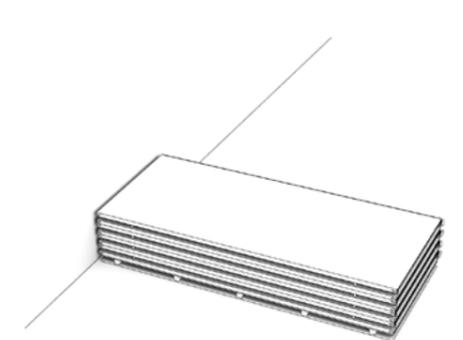

OPTIONALES ZUBEHÖR

PARKSYSTEM TYP 01
(Anlehnung an die Wand)




PARKSYSTEM TYP 02
(zwischen Boden und Decke)



DE- UND REMONTAGEWAGEN



DECKENPROFILANSCHLUSS

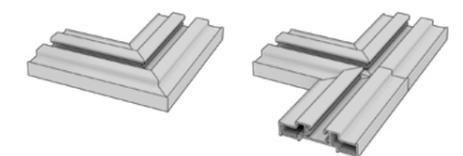

PROFILE
(L-Profil / T-Profil | rechts/links)

