


SILENTPET® AKUSTIKELEMENT




Abmessung: 1200 x 1200 mm
 Typ: Home & Office RECwhite*
 Stärke: 50 mm, 2600 g/m², weiss
 Oberfläche: 1seitig kaschiert
 Polyesterfilz, weiss HDF (PG 1)
 inkl. 4er-Set Abhängesystem Klassik 1

Abhängung UK-Element: mind. 150 mm

Abmessung: 1200 x 2400 mm
 Typ: Home & Office RECwhite*
 Stärke: 50 mm, 2600 g/m², weiss
 Oberfläche: 1seitig kaschiert
 Polyesterfilz, weiss HDF (PG 1)
 inkl. 4er-Set Abhängesystem Klassik 1

Abhängung UK-Element: mind. 150 mm

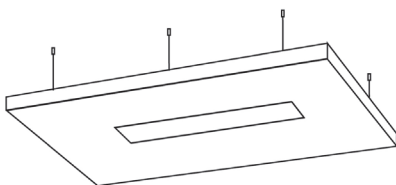

Abmessung: 1200 x 2400 mm
 Typ: Home & Office RECwhite*
 Stärke: 50 mm, 2600 g/m², weiss
 Oberfläche: 1seitig kaschiert
 Polyesterfilz, weiss HDF (PG 1)
 inkl. 6er-Set Abhängesystem Klassik 1

Abhängung UK-Element: mind. 150 mm

Bemerkungen:

Installation gemäss der SilentPET-Montageanleitung
 * Printversion für Lackierung in RAL- und NCS-Farben

LED-DOWNLIGHTLEUCHE QUADRATISCH


Typ: TOLEDO FLAT SQUARE
 Farbe: Weiss RAL 2016
 Abmessung: L x B x H 300 x 300 x 3 mm
 Leistung: 1 x 22 W / 3000 K / 2050 lm (Warmlicht)
 Schutzklasse: IP 40
 Infos: Gehäuse Aluminiumdruckguss
 Abdeckung opal aus vergilbungsfreiem PMMA, inkl. LED-Leuchtmittel und Konverter
 Anschluss: Stecker Typ 12, Kabel schwarz 2 m

Typ: MW-LED-P
 Farbe: Weiss RAL 9016
 Abmessung: L x B x H 600 x 600 x 10,4 mm
 Leistung: 42 W / 4000 K (Kaltlicht) / 4000 lm
 Schutzklasse: IP 52
 Infos: Gehäuse Aluminium
 mit geschlossenem Rand,
 Abdeckung mit Acrylplatte
 microprismatisch,
 inkl. LED-Leuchtmittel und Konverter
 Anschluss: Stecker Typ 12, Kabel schwarz 2 m

LED-BALKENLEUCHE

Typ: Linea-EB/R-LED
 Farbe: Weiss RAL 9016
 Abmessung: L x B x H 855 x 73 x 110 mm
 Leistung: 24 W / 4000 K (Kaltlicht) / 3300 lm
 Schutzklasse: IP 40
 Infos: Gehäuse Aluminium
 mit umlaufendem Putzrand,
 Abdeckung Kunststoff weiss opal,
 inkl. LED-Leuchtmittel und Konverter
 Anschluss: Stecker Typ 12, Kabel schwarz 2 m

SILENTPET® AKUSTIKELEMENT



Abmessung: Ø 1200 mm
Typ: Home & Office RECwhite*
Stärke: 50 mm, 2600 g/m², weiss
Oberfläche: 1seitig kaschiert
Polyesterfilz, weiss HDF (PG 1)
inkl. 3er-Set Abhängesystem Klassik 1

Abhängung UK-Element: mind. 150 mm

Abmessung: Ø 1200 mm
Typ: Home & Office RECwhite*
Stärke: 50 mm, 2600 g/m², weiss
Oberfläche: 1seitig kaschiert
Polyesterfilz, weiss HDF (PG 1)
inkl. 3er-Set Abhängesystem Klassik 1

Abhängung UK-Element: mind. 150 mm

LED-DOWNLIGHTLEUCHE RUND

Typ: TOLEDO FLAT ROUND
Farbe: Weiss RAL 2016
Abmessung: Ø 317 mm
Leistung: 1 x 23 W / 4000 K (Kaltlicht) / 2300 lm
Schutzklasse: IP 40
Infos: Gehäuse Aluminiumdruckguss
Abdeckung opal aus vergilbungsfreiem
PMMA, inkl. LED-Leuchtmittel und
Konverter
Anschluss: Stecker Typ 12, Kabel schwarz 2 m

Typ: S-L205.1-LED SLM6
Farbe: Weiss RAL 2016
Abmessung: Ø 156 mm
Leistung: 19 W / 4000 K (Kaltlicht) / 4000 lm
Schutzklasse: IP 52
Infos: Gehäuse Aluminiumdruckguss
Reflektor ge glänzt und eloxiert
Abdeckung mit Glasscheibe klar
inkl. LED-Leuchtmittel und
Konverter
Anschluss: Stecker Typ 12, Kabel schwarz 2 m

Bemerkungen:

Installation gemäss der SilentPET-Montageanleitung
* Printversion für Lackierung in RAL- und NCS-Farben