



LUXALON® Techstyle®

«High Quality» Deckensysteme

- Geschlossene Decken
- Offene Decken
- Gebogene Decken
- Paneelen
- Sporthallendecken
- Holzdecken
- Langfeldplatten
- Standardkassetten
- Streckmetallkassetten
- Techstyle
- Grossflächige Plattensysteme
- Aluminium- oder Stahlausführung
- Aussen- und Innenanwendung
- Verschiedene Perforationen mit Akustikvlies
- Fertigung nach Mass erhältlich
- Bemusterung

Dienstleistungen:

- Projektstadium: Beratung in der Wahl von Produkten, inkl. Richtpreisangaben
- Objektstadium: Beratung mit Detaillösungen und Detailvorschlägen
- Unterstützung bei der Erstellung von Ausschreibungen
- Komplette Metallbauplanung mit Materialauszügen und Fertigungszeichnungen
- Betreuung der Objekte bis zur Fertigstellung

LUXALON® Techstyle®

Systèmes de plafonds «High Quality»

- Plafonds fermés
- Plafonds ouverts
- Plafonds cintrés
- Panneaux
- Plafonds de salles de sport
- Plafonds en bois
- Panneaux grandes longueurs
- Cassettes standards
- Cassettes en métal déployé
- Techstyle
- Système à panneaux grand format
- Exécution en aluminium ou en acier
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Différentes perforations avec non-tissé acoustique
- Exécution sur mesure
- Échantillons

Prestations:

- Stade du projet: conseils pour le choix de produits, y compris prix indicatifs
- Stade de construction: conseils pour solutions et propositions détaillées
- Aide lors de l'établissement de soumissions
- Planification complète de construction métallique avec extraits de matériaux et plans terminés
- Accompagnement des constructions jusqu'à la terminaison



Alle unsere Produkte sind nach der Verwendung vollständig recyclebar
A la fin de leur utilisation, tous nos produits peuvent être recyclés



Trendige Farben
Spezielle Beschichtungen auf Antrage
Palette de couleurs très tendance
Coloris spéciaux sur demande




Breitpaneeldecken Plafonds à lames larges

IHR SPEZIALIST



KR Decken- und Wandelemente GmbH
Luzernerstrasse 91 | CH-5630 Muri | 056 664 55 10
kr-schweiz.ch | info@kr-schweiz.ch

300 A

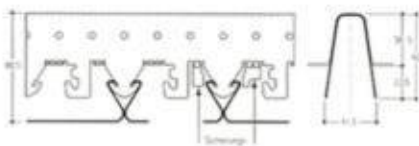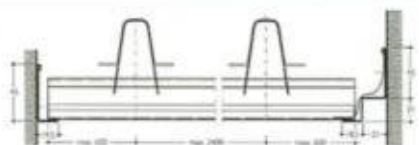


Breitpaneeldecken 300A, 300C, 300C gebogen, 300L

Anwendungen: Innen- und Aussenbereich

- Kräftiges Erscheinungsbild
- Bis zu 6'000 mm lang und 300 mm breit
- Material: 0,7 mm Aluminium oder 0,6 mm Stahl
- Klemm-, Auflagesystem mit Standardprofilen oder Tragschiensystem
- Grosse Paneelspannweite bis 2'400 mm
- 10 mm breite, zurückgesetzte Fuge (300A), gestossene V-förmige Fuge (300C) oder gerade, fugenlose Verbindung (300L)
- Gebogene Decken möglich (300C)
- Gelochte Paneele wahlweise mit Akustikvlies kaschiert
- Perforation: 1,5 / 22 %, 2,0 / 16 %
- RAL- oder NCS-Farbtöne auf Anfrage
- Feuerbeständiges und Kühl-Deckensystem verfügbar
- Spezialbeleuchtungskörper integrierbar.

300 C




Plafonds à lames larges 300A, 300C, 300C cintré, 300L



Utilisation: à l'intérieur et à l'extérieur

- Apparence robuste
- Jusqu'à une longueur de 6'000 mm et une largeur de 300 mm
- Matériau: aluminium 0,7 mm ou acier 0,6 mm
- Système à clipser, à poser avec profils standards ou système de rail porteur
- Grande portée des lames jusqu'à 2'400 mm
- Joints enfoncés d'une largeur de 10 mm (300A), joint serré en forme de V (300C) ou raccord droit sans joint (300L)
- Plafonds cintrés possibles (300C)
- Lames perforées au choix munies de non-tissé acoustique
- Perforations: 1,5 / 22 %, 2,0 / 16 %
- Coloris RAL ou NCS sur demande
- Système de plafond coupe-feu et réfrigérant à disposition
- Les luminaires spéciaux peuvent être intégrés.

300 C GEBOGEN/CINTRÉ

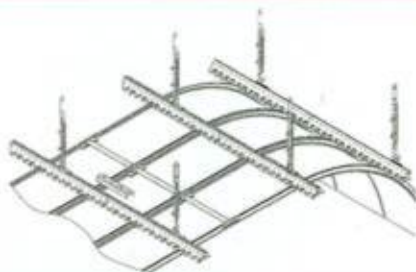

300 L



XL • Techstyle • Holzdecken XL • Techstyle • Plafonds en bois

IHR SPEZIALIST



KR Decken- und Wandelemente GmbH
Luzernerstrasse 91 | CH-5630 Muri | 056 664 55 10
kr-schweiz.ch | info@kr-schweiz.ch



XL-Paneele

Anwendung: Innen- und Aussenbereich

- Übertreffende Ebenheit und Grösse, mit grossem Paneelformat
- Paneellänge: 600 - 4'500 mm; Stärke 12 mm
- Paneelbreite: 600 - 1'500 mm
- Kassettenbreite: 600 mm x 600 mm bis 1'500 mm x 1'500 mm
- Standardoberfläche: ofenemailierte Polyesterbeschichtung
- Optional: Luxacote-Beschichtung (UV-beständig, kratzfest)
- Standardfarben: RAL 9010 und 9006 oder auf Anfrage
- Einfache Montage
- Verschiedene Oberflächenarten
- Schwer entflammbar.

Panneaux XL

Utilisation: à l'intérieur et à l'extérieur

- Grandeur et planéité incomparables, pour panneaux de grand format
- Longueur: 600 - 4'500 mm; épaisseur 12 mm
- Largeur: 600 mm - 1'500 mm
- Largeur cassette: 600 mm x 600 mm jusqu'à 1'500 mm x 1'500 mm
- Surface standard: revêtement polyester émaillé au feu
- En option: revêtement Luxacote (résistant aux rayons UV et aux griffures)
- Couleurs standards: RAL 9010 et 9006 ou sur demande
- Montage aisé
- Différents types de surface
- Difficilement inflammable.



Techstyle

Anwendung: Innenbereich

- Innovative durchhangfreie Techstyle-Platten
- Standardplatten: 600 x 600 mm bis 1'200 x 1'200 mm, weitere Masse auf Anfrage
- Befestigung mit Raster T24 oder Direktmontage
- Abklappbar
- Selbstausrichtende Platten mit 6 mm dünnen Fugen verdecken den Raster
- Schallabsorption für den Frequenzbereich von 100 Hz bis 500 Hz
- Einfacher Einbau durch vorinstalliertes Clip-System
- Farben: weiss, schwarz
- Keine verflüchtigende, organische Bestandteile
- Nicht entflammbar.

Techstyle


Utilisation: à l'intérieur

- Panneaux innovants sans fléchissement Techstyle
- Panneaux standards: 600 x 600 mm jusqu'à 1'200 x 1'200 mm, autres dim. sur demande
- Fixation avec trame T24 ou montage direct
- Rabattable
- Panneaux à auto-ajustement avec distance nominale de 6 mm cachant la trame
- Absorption phonique pour les zones de fréquence de 100 Hz à 500 Hz
- Pose facile - système pré-installé à clips
- Couleurs: blanc, noir
- Sans composant soluble ou organique
- Non inflammable.

Durch das Wandanschluss-Profil wird eine 3 mm breite Schattenfuge zwischen Wand und Platte geschaffen, die konvex oder konkav mit einem Radius von 1'200 mm gebogen werden kann.

Grâce au profil de raccord du mur, un joint d'ombre de 3 mm de large est créé entre le mur et le panneau, pouvant être cintré en forme convexe ou concave avec un rayon de 1'200 mm.

Wandanschluss / Raccord du mur

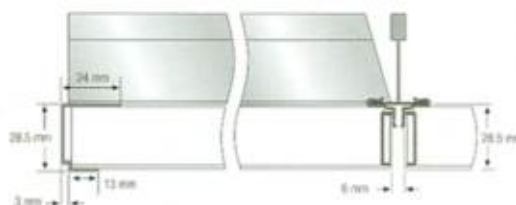

Zugang:
abklappbar

Accès:
rabattable



Holzdecken


Anwendung: Innen- und Aussenbereich

- Abgehängtes Deckensystem für Innen- und Aussenanwendung
- Offenes und geschlossenes System sowie Rastersystem, mit oder ohne Filzstreifen
- 15 verschiedene Massivholzarten
- Mit Klarlack in beliebiger Farbe bestrichen oder versiegelt (3-seitig)
- Aussen- und Schwimmbahnenbausystem, 4-seitig lackiert
- Paneelbreiten von 63,5 - 135 mm, Längen bis 3'300 mm
- Verschiedene Module von 82,5 - 150 mm
- Montage auf Tragschienensystem, demontierbar
- Vertikale und horizontale Montage möglich
- Feuerhemmend behandelt (auf Wunsch).

Plafonds en bois

Utilisation: à l'intérieur et à l'extérieur

- Système de plafond suspendu pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Système ouvert ou fermé ainsi que système à trame, avec ou sans ruban de feutre
- 15 essences différentes de bois massif
- Vernis ou vitrifié avec du vernis transparent dans toutes les couleurs (sur 3 faces)
- Système de constructions extérieures ou pour piscines intérieures vernis sur les 4 faces
- Largeur des panneaux de 63,5 à 135 mm, longueurs jusqu'à 3'300 mm
- Différents modules de 82,5 à 150 mm
- Montage sur système de rail porteur, démontable
- Montage vertical ou horizontal possible
- Traité avec retardateur d'incendie (sur demande).

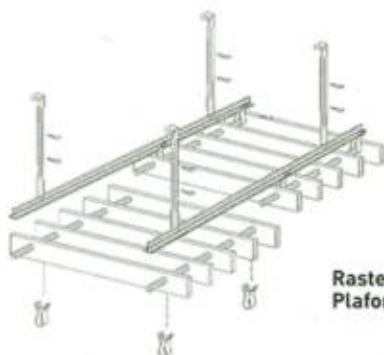

Rasterdecke
Plafond à trame



Holzdecke
Plafond en bois

Aluminium-Paneeldecken Plafonds en lames d'aluminium

IHR SPEZIALIST




KR Decken- und Wandelemente GmbH
Luzernerstrasse 91 | CH-5630 Muri | 056 664 55 10
kr-schweiz.ch | info@kr-schweiz.ch




Typ 75C, 150C, 225C

Anwendung: Innen- und Aussenbereich

- Paneeldecke mit leicht gefasteten Kanten, die montiert ein gleichmässiges, geschlossenes Deckenbild ergeben
- Paneele aus 0,5 und 0,6 mm Aluminium, in jeder Länge von 1'000 bis max. 6'000 mm
- Die Tragschienen haben eine Standardlänge von 5'000 mm
- Alle Breiten können beliebig auf derselben Unterkonstruktion verlegt werden
- Die Standard-Farbpalette umfasst eine grosse Anzahl unterschiedlicher Farben und Oberflächen. Spezielle RAL- oder NCS-Farbtöne auf Anfrage
- Optimale Schallregulierung.

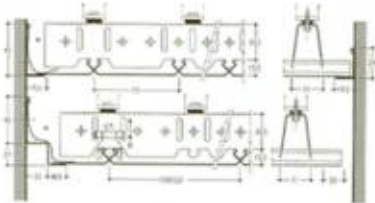

Lochung 1 mm



↑ 2 ↔ 3,46

Lochung 1,5 mm



↑ 3 ↔ 5,2

Types 75C, 150C, 225C

Utilisation: à l'intérieur et à l'extérieur


- Plafond en lames à arêtes légèrement chanfreinées, donnant un aspect uniforme, fermé du plafond monté
- Lames en aluminium 0,5 et 0,6 mm, dans toutes les longueurs de 1'000 jusqu'à 6'000 mm au maximum
- Les rails porteurs sont de longueur standard de 5'000 mm
- Toutes les largeurs peuvent être posées sur la même sous-construction
- La palette de couleurs standards comprend un grand choix de teintes et surfaces différentes. Teintes spéciales RAL ou NCS sur demande
- Correction phonique optimale.

Lochung 2 mm, 150C



↑ 8,66 ↔ 5

Lochung 2 mm, 225C




↑ 5 ↔ 8,66



Typ 84C

Anwendung: Innen- und Aussenbereich

- Lineare geschlossene Decke
- Kantige, 84 mm breite Paneele
- 16 mm breite, geschlossene Längsfugen
- Optisch geschlossenes Deckenbild mit klarer linearer Ausprägung
- Massgefertigt in jeder beliebigen Länge von 1'000 bis max. 6'000 mm erhältlich
- Optimale Schallabsorption (z. B. in Büro- und Konferenzräumen) durch perforierte Paneele mit rückseitiger Akustikvlies-Kaschierung
- Perforation: 1 / 23 %, 2 / 16 %
- Für Aussenbereich komplett in Aluminium
- Im See-/Schiffahrtbereich komplett in Stahl mit entsprechenden Wärmedämmstoffen
- Für Belüftungszwecke gibt es 84C Paneele mit Ventilationsflansch.

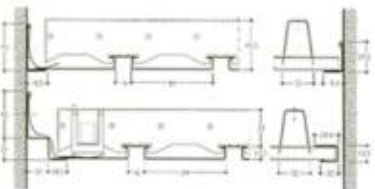

Type 84C

Utilisation: à l'intérieur et à l'extérieur


- Plafond fermé linéaire
- Lames à arêtes, largeur 84 mm
- Joints longitudinaux, largeur 16 mm
- Optique de plafond fermé à lignes clairement marquées
- Disponible sur mesures dans toutes les longueurs de 1'000 à 6'000 mm au maximum
- Absorption phonique optimale (par ex. pour les bureaux et salles de conférence) par lames perforées avec couche intérieure isolante
- Perforation: 1 / 23 %, 2 / 16 %
- Pour l'extérieur, entièrement en aluminium
- Pour le domaine de la navigation lacustre et maritime, entièrement en acier avec isolants adaptés
- Pour l'aération, les lames 84C sont disponibles avec manchon de ventilation.



Typ 84R

Anwendung: Innen- und Aussenbereich

- Die Breite der offenen Längsfugen dieser Paneeldecke kann den Raumverhältnissen angepasst werden
- Für die offenen Längsfugen sind Füllprofile lieferbar
- Die unterhaltsarme Decke eignet sich besonders für öffentliche Räume
- Abgerundete Paneele, welche auf eine Unterkonstruktion aus 84 % Tragschienen geklemmt werden
- Massgefertigt in jeder beliebigen Länge von 1'000 bis max. 6'000 mm erhältlich
- Optimale Schallabsorption (z. B. in Büro- und Konferenzräumen) durch perforierte Paneele mit rückseitiger Akustikvlies-Kaschierung
- Perforation: 1 / 23 %, 2 / 16 %
- Radiale Paneelanordnung möglich.

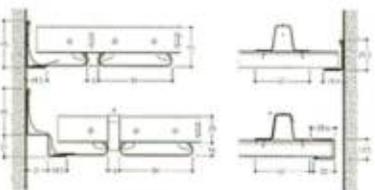

Type 84R

Utilisation: à l'intérieur et à l'extérieur

- La largeur des joints longitudinaux ouverts de ce plafond en lames peut être adaptée aux conditions locales
- Des profils de remplissage sont disponibles pour les joints longitudinaux ouverts
- Ce plafond demandant peu d'entretien convient particulièrement aux locaux ouverts au public
- Lames arrondies clipsées sur une sous-construction en 84% de rails porteurs
- Disponible sur mesure dans toutes les longueurs de 1'000 à 6'000 mm au maximum
- Absorption phonique optimale (par ex. pour les bureaux et salles de conférence) par lames perforées avec couche intérieure isolante
- Perforation: 1 / 23 %, 2 / 16 %
- Disposition possible des lames en diagonale.


Multi-, Universalpaneele, Sporthallendecken Plafonds salles de sport, lames universelles et multiples



Aluminium-Multipaneeldecke 30BD, 30B, 80B, 130B, 180B

Anwendung: Innen- und Aussenbereich

- Die Paneelen werden an derselben Tragschiene montiert
- Können somit im beliebigen Wechsel eingesetzt werden
- Neue Dimensionen einer individuellen Deckengestaltung
- Auf Mass gefertigt und in jeder Länge von 800 bis 6'000 mm verfügbar. Lassen sich mit Hilfe von Paneelverbindungen verlängern
- Aluminiumpaneelen mit rechtwinkligen Kanten in fünf verschiedenen Breiten (30 bis 180 mm)
- Paneelen mit unterschiedlichen Breiten und Höhen (15 mm und 39 mm) kombinierbar
- Unbegrenzte Variationen, Kombinationsmöglichkeiten von schmalen und breiten Paneelen (vielfältige, dreidimensionale Effekte)
- Geschlossene Decke durch zurückliegende Füllprofile
- Raumakustik durch Perforation mit rückseitiger Akustikvlies-Kaschierung (z. B. für Büro- und Konferenzräume)
- Geringer Wartungsaufwand.

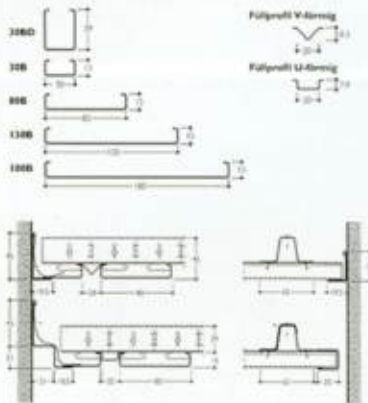

Plafonds en lames d'aluminium multiples 30BD, 30B, 80B, 130B, 180B

Utilisation: à l'intérieur et à l'extérieur

- Les lames sont posées sur le même rail porteur
- Elles peuvent être utilisées en alternance
- Nouvelles dimensions pour conceptions individuelles de plafonds
- Fabriquées sur mesures et dans toutes les longueurs de 800 à 6'000 mm. Peuvent être allongées à l'aide de raccords de lames.
- Lames en aluminium avec bords à angle droit en 5 largeurs différentes (de 30 à 180 mm)
- Les lames de largeur et de hauteur différentes peuvent être combinées (115 mm et 39 mm)
- Variations illimitées, possibilité de combiner des lames étroites et larges (effets multiples en trois dimensions)
- Plafond fermé avec des profils de remplissage
- Acoustique par perforation avec non-tissé intérieur collé (par ex. pour bureaux et salles de conférence)
- Demande peu d'entretien.



Aluminium-Universaldecke 34B, 84B, 134B, 184B

Anwendung: Innenbereich

- Die Paneelen werden an derselben Tragschiene montiert
- Möglichkeit zur Gestaltung der Decken sämtliche Paneeltypen und -breiten im beliebigen Wechsel einzusetzen
- Der Modulabstand der Paneelen kann dem Gebäuderaster angepasst werden
- Unbegrenzte Variationen
- Hebt sich markant dreidimensional von herkömmlichen linearen Paneeldecken ab
- Geschlossene Decke durch zurückliegende Füllprofile
- Raumakustik durch Perforation.



Plafonds universels en aluminium 34B, 84B, 134B, 184B

Utilisation: à l'intérieur



- Les lames sont posées sur le même rail porteur
- Possibilités de création de plafonds en utilisant alternativement tous les types et toutes les largeurs de lames
- La distance de la trame des lames peut être adaptée à la trame du bâtiment
- Variations illimitées
- Se distingue nettement par son aspect en trois dimensions des plafonds linéaires usuels
- Plafonds fermés à l'aide du profil de remplissage
- Acoustique intérieure par perforation.



Sporthallendecken Typ 70U Stahl

Anwendung: Innen- und Aussenbereich

- Diese Stahlpaneeldecke wurde in Bezug auf Ballwurfsicherheit, speziell für Gymnastik-, Turn- und Sporthallen entwickelt und erprobt
- Auf Mass gefertigt in jeder gewünschten Länge bis 6'000 mm erhältlich
- Lassen sich mit Hilfe von Paneelverbindern verlängern
- Die an starr abgehängten Tragschienen mit 100 mm Modul aufgeklebten Stahlpaneelen werden mit Distanzklipps zusätzlich gesichert
- Die Paneelen sind 70 mm, die offenen Fugen 30 mm breit
- Die leichtere Variante in Aluminium ist nur bedingt ballwurfsicher, jedoch sehr geeignet für Schwimm- und Hallenbäder sowie Aussenbereich.

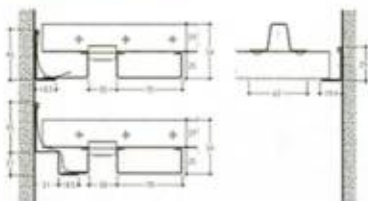


Plafonds de salles de sport Type 70U acier

Utilisation: à l'intérieur et à l'extérieur

- Ce plafond en lames d'acier a été spécialement développé par rapport à la résistance aux jets de ballons pour les salles de gymnastique et de sport
- Fabriqué sur mesures et disponible dans toutes les longueurs jusqu'à 6'000 mm
- Peut être rallongé à l'aide de raccords de lames
- Les lames en acier, clipsées de manière rigide sur des rails porteurs suspendus dans le module de 100 mm sont encore fixées en plus avec des clips de distance.
- Les panneaux sont de 70 mm, les joints ouverts d'une largeur de 30 mm
- La variante plus légère en aluminium ne résiste que partiellement aux jets de ballon, mais convient particulièrement pour les piscines couvertes et pour l'extérieur.

Kassetten, Langfeldplatten, Klimadecken

Cassettes, panneaux allongés, plafonds climatisants

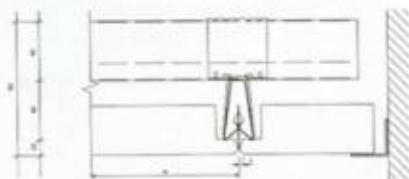

Klemmkassetten

Anwendung: Innenbereich

- Standard Klemmkassetten 625 x 625 mm, 600 x 600 mm; Spezialmasse und Systeme auf Anfrage; Material: Zincor 0,5 mm; Klemmschienen-System
- Standard: glatt, 1,5 mm Perforation / 22 % freier Querschnitt und 2,5 mm Perforation / 16 % freier Querschnitt mit schwarzem, vollflächig eingeklebten Akustikvlies; Farbe: Pulverbeschichtet RAL 9010, weitere Farben auf Anfrage; Toleranz- und Qualitätsanforderungen nach TAIM.

Plafonds à cassettes

Utilisation: à l'intérieur

- Cassettes standard à clipser 625 x 625 mm, 600 x 600 mm; dimensions et systèmes spéciaux sur demande; matériau: Zincor 0,5 mm; système à rail à clipser
- Standard: lisse, perforation 1,5 mm / ouvert 22 % et perforation 2,5 mm / ouvert 16 % sur non-tissé acoustique collé sur toute la surface; Couleur: revêtues par poudrage RAL 9010, autres teintes sur demande; Exigences de tolérances et de qualité selon TAIM.



Streckmetall-Kassetten

Anwendung: Innenbereich


- Standard Streckmetall-Kassetten: 625 x 625 mm; Masche: 16 x 8 x 2 x 1 mm; Farbe: RAL 9006
- Montage auf Klemm- oder H28-Tragschienen-System möglich

Cassettes en métal déployé



Utilisation: à l'intérieur

- Cassettes standard en métal déployé: 625 x 625 mm; mailles: 16 x 8 x 2 x 1 mm; Couleur: RAL 9006
- Montage possible sur système à clipser ou à rail porteur H28.

Klemmsystem / Système à crampons

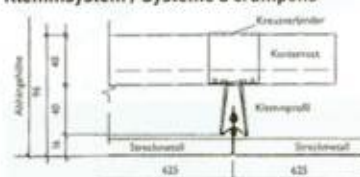

H28-Tragsystem / H28 Système porteur

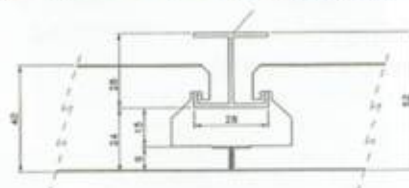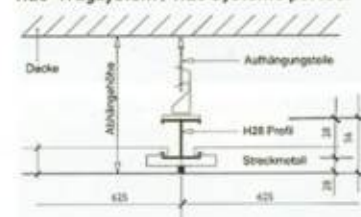

Langfeldplatten

Anwendung: Innenbereich (Aussenbereich auf Anfrage)

- Standardplatten: Breite 400 mm; Längen: 1'750 / 2'000 / 2'250 / 2'500 / 2'750 / 3'000 mm; 3 mm Fugenband
- Spezialgrößen von 250 - 700 mm Breite, 400 - 3'500 mm Länge
- Material: Zincor: 0,6 - 0,7 mm
- Abhängsystem H28
- Standard: glatt, 1,5 mm Perforation / 22 % freier Querschnitt und 2,5 mm Perforation / 16 % freier Querschnitt mit schwarzem, vollflächig eingeklebten Akustikvlies; Farbe: Pulverbeschichtet RAL 9010, weitere Farben auf Anfrage; Toleranz- und Qualitätsanforderungen nach TAIM.

Panneaux allongés

Utilisation: à l'intérieur (à l'extérieur sur demande)

- Panneaux standards: largeur 400 mm; Longueurs 1'750 / 2'000 / 2'250 / 2'500 / 2'750 / 3'000 mm; ruban de joint 3 mm
- Grandeurs spéciales largeur 250 - 700 mm, longueur 400 - 3'500 mm
- Matériau: Zincor: 0,6 - 0,7 mm
- Système de suspension H28
- Standard: lisse, perforation 1,5 mm / ouvert 22 % et perforation 2,5 mm / ouvert 16 % sur non-tissé acoustique collé sur toute la surface; Couleur: revêtement par poudrage RAL 9010, autres couleurs sur demande
- Exigences de tolérances et de qualité selon TAIM.



Kühldecken

Anwendung: Innenbereich

- Durchgängig verlegbare Klimadecke
- Aus eloverzinktem Stahlblech s = 0,7 mm
- Standardfarbe RAL 9010 matt
- Erhöhte Längsschalldämmigenschaften
- Perforation: Rg 0,8 - 4,8; 2,18 % mit schwarzem Akustikvlies
- Klimadecke mit Technikstreifen für Leuchten-einbau und Lüftung.

Plafonds réfrigérants

Utilisation: à l'intérieur

- Plafond climatisant à poser sur toutes les surfaces
- En tôle d'acier zingué s = 0,7 mm
- Couleur standard RAL 9010 matte
- Propriétés élevées d'absorption phonique
- Perforation: Rg 0,8 - 4,8; 2,18 % avec non-tissé acoustique noir
- Plafond climatisant avec gaines techniques pour pose de l'éclairage et de la ventilation.

Typ / Type 40



Zellenrasterdecken Typ 22, 40, 50(e), T15, Linearraster 40, Unigrig

Anwendung: Innenbereich


- Quadratisches, offenes Zellenraster
- 10 / 15 mm breite U-Profile
- Zellenmodule von 50 x 50 bis 200 x 200 mm
- Zellentiefe von 50 bis 22 mm
- Blickwinkel von 50° bis 7°
- Leichte Aluminiumkonstruktion, Standard 2 kg/m²
- Einfache Zugänglichkeit des Deckenhohlraums
- Grosse Mengen Rauch können abgesaugt werden
- Sprinkleranlage im Zwischenraum möglich
- Profile mit einzigartig eingekanteten Oberkanten sorgen für eine hohe Steifigkeit und nehmen Schiebeclipse auf
- Identische U-Profile oder T-Profile in gleicher Breite bilden die unsichtbare Tragkonstruktion
- 50 mm und 22 mm tiefe Rasterfelder können problemlos kombiniert werden.

Plafonds à trame cellulaire Type 22, 40, 50(e), T15, trame linéaire 40, Unigrig


Utilisation: à l'intérieur

- Trame cellulaire ouverte carrée
- Profil en U, largeur 10 / 15 mm
- Module de cellules de 50 x 50 à 200 x 200 mm
- Profondeur des cellules de 50 à 22 mm
- Angle de vue de 50° à 7°
- Construction aluminium légère, standard 2 kg/m²
- Bonne accessibilité au vide du plafond
- De grandes quantités de fumées peuvent être aspirées
- Possibilité de poser une installation Sprinkler dans le vide
- Profils possédant un bord supérieur avec retour assurant une rigidité élevée et sur lequel se fixent les clips couissants
- La construction porteuse invisible est composée de profils identiques en U ou en T
- Les dimensions de trames de 50 mm et 22 mm peuvent être combinées sans problème.


Linearraster/Trame linéaire 40

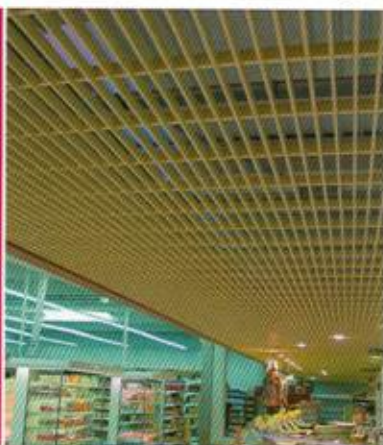

Typ 22, 40, 50(e)




Typ T15



Typ Linearraster 40
Trame linéaire 40




Typ Unigrig



Typ / Type T15



Typ / Type 22

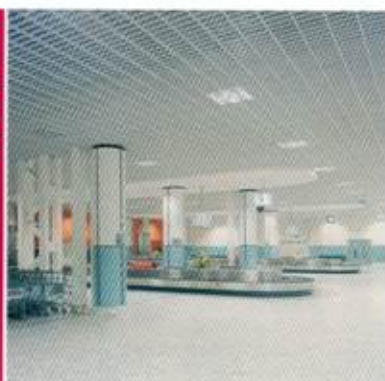


Typ / Type 50



Rasterdecke Typ V100 / V200

Anwendung: Innen- und Aussenbereich

- 101 mm [V100] bzw. 200 mm [V200] hoch
- 0,6 mm dick, aus einbrennlackiertem Aluminium
- Paneellänge bis ca. 6'000 mm
- Standardmodule zwischen 100 und 200 mm lieferbar
- Bei Mindestabnahme von 1'000 mm sind Sondermodule lieferbar
- Abhängung mittels Gewindestangen oder ähnlichem
- Als verschiebbare Rasterdecke (Innenbereich) sowie als Deko-Rasterdecke (Aussenbereich) erhältlich
- Deko auf Anfrage.

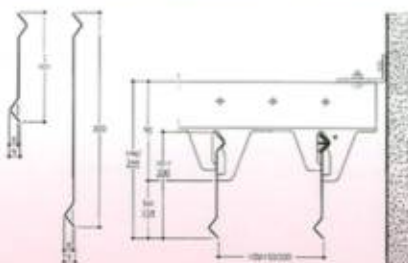

Plafonds à lames verticales Types V100 / V200

Utilisation: à l'intérieur et à l'extérieur

- Hauteur resp. de 101 mm [V100] ou 200 mm [V200]
- Épaisseur 0,6 mm, en aluminium thermolaqué
- Longueur des lames 6'000 mm
- Modules standards disponibles entre 100 et 200 mm
- Pour des commandes minimales de 1'000 mm, des modules spéciaux sont possibles
- Suspension au moyen de tiges filetées ou semblables
- Disponible en tant que plafond à lames verticales (à l'intérieur) ainsi que plafond décoratif à lames verticales (à l'extérieur)
- Déco sur demande.

Aussendecken aus Aluminium Plafonds extérieurs en aluminium

IHR SPEZIALIST

**REATIVE
RÄUME**

KR Decken- und Wandelemente GmbH
Luzernerstrasse 91 | CH-5630 Mur | 056 664 55 10
kr-schweiz.ch | info@kr-schweiz.ch




Typ 70U, 75C-150C-225C, 80B, 150F-200F, 185U, 300A/C/L

- Auf abgehängte Aluminium-Tragschienen aufgeklemmt
- 70 bis 300 mm breite, bis zu 6'000 mm lange Paneele
- 0,6 bis 1,0 mm Dicke
- Wahl zwischen offenen Fugen (15 - 30 mm) oder geschlossenen V-förmigen Fugen
- Optionale Fugenfüllprofile
- Spezielles korrosionsbeständiges Aluminium
- Spezielle Luxacote-Beschichtung (wetterfest, schmutzabweisend und kratzfest)
- Auch als gebogene Paneele und Tragschienen lieferbar
- Auch als Innendecke verfügbar (Möglichkeit einer durchgehenden Deckengestaltung)
- Zugänglichkeit des Deckenhohlraums möglich.


Types 70U, 75C-150C-225C, 80B, 150F-200F, 185U, 300A/C/L

- Clipsé sur rails porteurs suspendus en aluminium
- Lames: largeur de 70 à 300 mm, longueur jusqu'à 6'000 mm
- Épaisseur de 0,6 à 1,0 mm
- Choix entre joints ouverts (15 - 30 mm) ou joints fermés en forme de V
- En option, profil de remplissage des joints
- Aluminium spécial résistant à la corrosion
- Revêtement spécial Luxacote (résiste aux intempéries, à la saleté et aux rayures)
- Disponible également en lames et rails porteurs cintrés
- Disponible également en tant que plafond intérieur (possibilité de créer un plafond uniforme)
- Accès possible au vide du plafond.

Typ 150F-200F

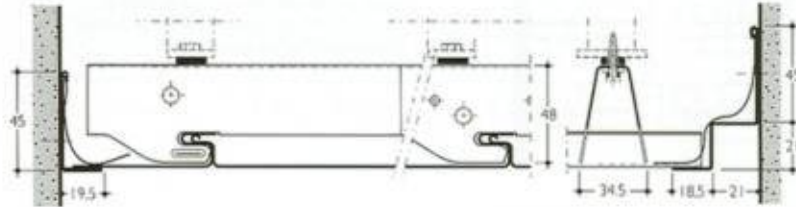

Typ 185U aussen/extérieur

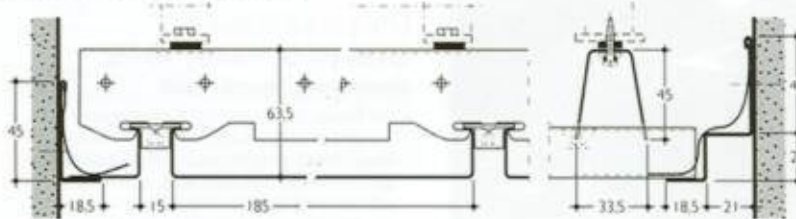

Hunter Douglas®