

NACHHALTIGKEIT UND DESIGN VEREINT

Durch die Herstellung aus sortenreinen rezyklierten PET-Flaschen, FSC-zertifizierten Holzständern und Verbindern, spielt die FlexWall bei der Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Mit der beidseitig akustisch wirksamen Oberfläche bietet die Stellwand einen optimalen Einsatz in Open-Space-Büros, lärmbelasteten Arbeitsplätzen und überall, wo Akustik und Design gefragt sind.

ABMESSUNGEN & FORMEN

FLEXWALL II:

Die Basisausführung ist in zwei Grössen erhältlich:
Abmessungen: 1160 x 1600 / 1800 x 40 mm, R 100

FLEXWALL DESIGN:

Für die individuelle Gestaltung der Elemente in Freiform oder mit Logos und Schriftzügen bieten wir folgende maximale Grösse:

Abmessungen: max. Freiform 1160 x 2360 x 40 mm
Gewicht: 2600 g/m²

FARBE & OBERFLÄCHE



Die akustisch hochwirksame SilentPET®-Grundplatte hat eine **graue Grundfarbe** mit einer thermisch behandelten Oberfläche.

FARBVARIANTEN:

Lackierung Oberfläche in RAL / NCS


FÜSSE UND VERBINDER:

Metall: roh oder schwarz lackiert (Standard)
Lackierung nach RAL - optional

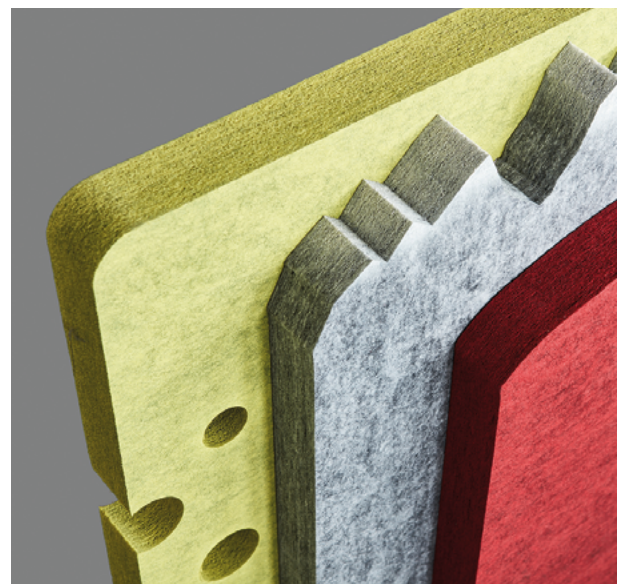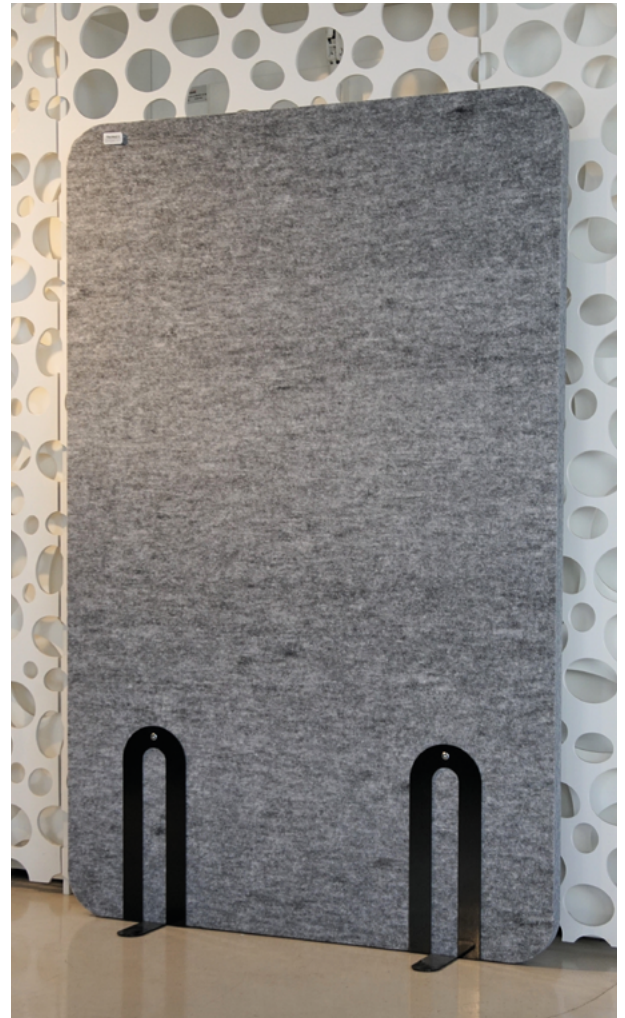


SCHALLABSORPTION

40-mm-Platte: Schallabsorptionsklasse C
 40-mm-Platte: Schallabsorptionsgrad α_w : 0,60
 SilentPET®-FlexWall: 1200 x 1800 x 40 mm, 2600 g/m²
 (Prüfung nach DIN EN ISO354 / DIN EN ISO11654)

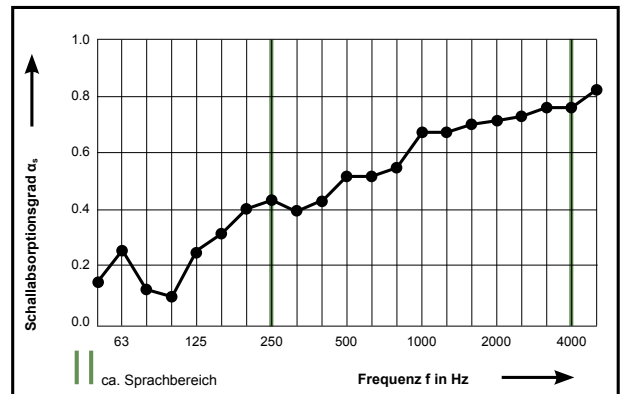

BRANDVERHALTEN & ZUSAMMENSETZUNG

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
 Klassifizierung nach EN 13501-1, B-s1, d0
 60% PET-Recyclingfasern,
 40% Bicofibers (Klebefasern),
 Oberfläche thermisch behandelt.

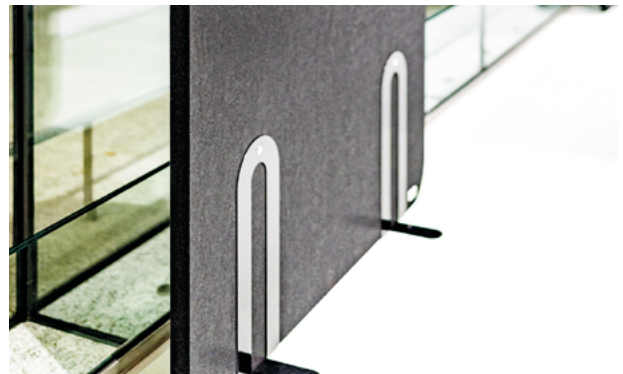

LIEFERUNG

Die Elemente werden in 2er-Verpackungen, gut geschützt, inkl. Montage-Zubehör geliefert.

MONTAGE

Anhand der mitgelieferten Montageanleitung mit wenigen Handgriffen innert Minuten freistehend oder aneinandergereiht einsatzbereit. Die Position kann jederzeit verändert werden.



VORTEILE

- bietet visuelle und akustische Abschirmung
- erhöht Konzentration und Privatsphäre
- Freiformen mit grosser Farbauswahl
- sondert keine Gase und Emissionen ab
- formstabil, benötigt keinen Rahmen
- schnelle und einfache Montage
- nachhaltig produziertes Produkt

